


長さ：約800mm  
電源入力ケーブル  
※付属のACプラグ付電源  
ケーブルを接続して  
ご使用ください

長さ：約800mm  
DMX信号入力ケーブル  
※必要に応じて、付属のXLR3ピン  
コネクタ付ケーブルを接続してください


長さ：約800mm  
電源出力ケーブル

長さ：約800mm  
DMX信号出力ケーブル

ステー(大)底面図

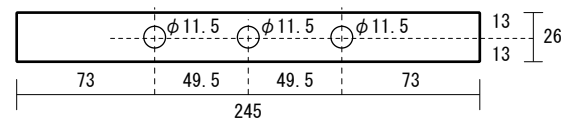

ステー(小)底面図

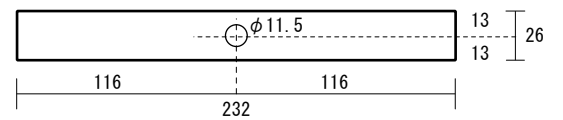

[ 単位 : mm ]

	PARTS	Specification	QTY
①	LED素子	RGBW(4in1)	18
②	ACプラグ付電源ケーブル	約1000mm	1
③	XLR3ピンオスコネクタ付ケーブル	約1000mm	1
④	XLR3ピンメスコネクタ付ケーブル	約1000mm	1

入力電圧	AC100V
消費電力	150W
照射角度	15° / 25° / 40° から選択可 ※購入後の変更は不可
DMXモード	4CH / 5CH / 8CH
保護等級	IP65
重量	本体: 3400±50g(ステー含まず) ステー: 620g ACプラグ付電源ケーブル: 230g XLR3ピンコネクタ付ケーブル: オス・メス各95g

特記	製品名	製品番号	製図日	図面 No ver. 1. 1. 0		
	DMX対応 LED PARライト 150W RGBW(4in1) 18灯	SPLT-EP-PAR-DMX-A100V150W-RGBW-AnXX	2024/8/8	検図	製図	設計
		スパークリングライツ株式会社				