


④DMXケーブル

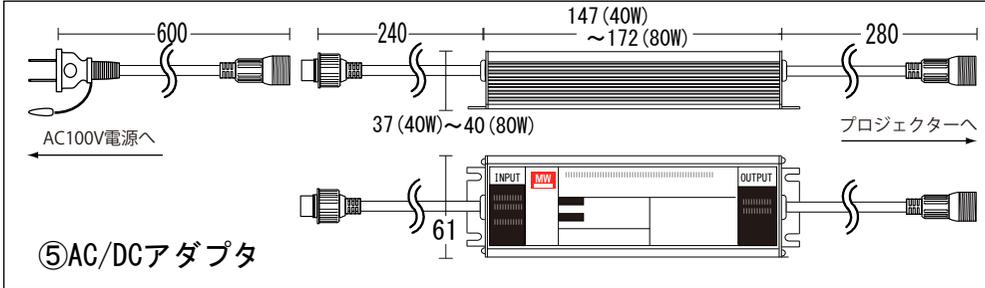

⑤AC/DCアダプタ

[ 単位 : mm ]

上面

下面

側面

PARTS	Specification	QTY	Remark
① 筐体	アルミニウム合金	1	-
② ステータ	アルミニウム合金	1	-
③ レンズ	高解像度光学レンズ	1	-
④ ケーブル	DMX変換(オス・メス)	各1	-
⑤ AC/DCアダプタ	MEAN WELL	1	-

入力電圧	DC15V(付属AC/DCアダプタ使用でAC100V入力可)
消費電力	40W/60W/80W(購入時に選択)
ゴボ	ローテートタイプはφ37mmのゴボ1枚、オートスイッチタイプはゴボ最大3枚まで(購入時に選択)、ゴボは別売
制御方法・機能	DMX制御(照度調整、点滅、フェード、ローテート(ローテートタイプ)、ゴボ切替(オートスイッチタイプ))
光源	白色LED
レンズ照射角度	15° /30° /50° (購入時に選択、購入後レンズの交換可)
防塵防水性	IP65 (防雨型/浸水・結露なきこと)
重量	本体 2450±200g ステータ 300±30g アダプタ 840±80g その他付属品 約200g

特記	製品名 ゴボプロジェクターWT DMX制御 (40W/60W/80W) 防滴仕様	製品番号 SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-xx-DMX-xxW-Anxx-WP	製図日 2025/2/18	図面 No ver. 1.1.0		
		スパークリングライツ株式会社		検図	製図	設計