


ゴボ、ウォーターウェーブプロジェクター



ゴボプロジェクター・・・・・・・・P.78～P.79

ウォーターウェーブプロジェクター・・・P.80

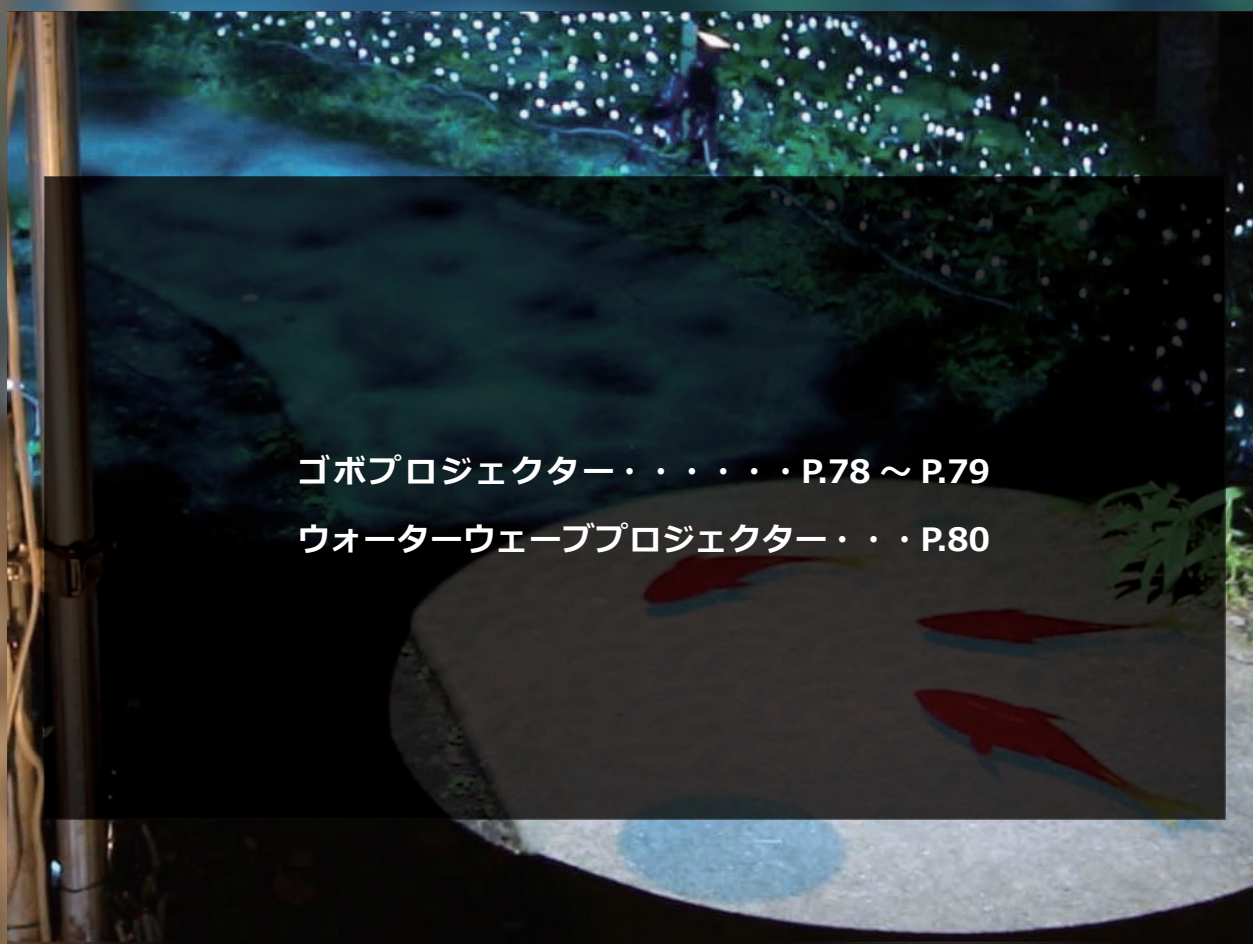

商品詳細 / 動画


ゴボ、ウォーターウェーブ プロジェクター

各種共通

- 入力電圧：AC100V ■消費電力：40W / 60W / 80W / 100W / 150W / 200W ■コード色：ブラック
- 保護等級：IP65 ■専用アダプタ付 ■屋外使用可能 ■制御方法：リモコン制御 / DMX 制御 ※重量表記は電源を除いた重量です

照射角度と投影サイズの関係

標準 15° レンズの場合

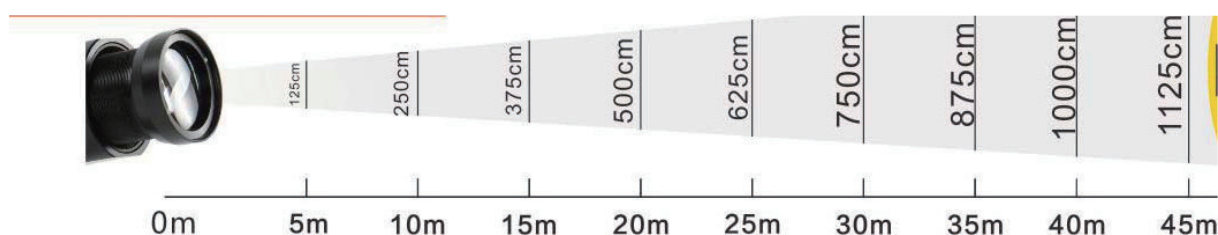

レンズ角と投影サイズの関係

- 15° → 投影距離：投影サイズ = 1 : 0.26
- 30° → 投影距離：投影サイズ = 1 : 0.55
- 50° → 投影距離：投影サイズ = 1 : 0.93

リモコン制御セット内容

※全てのサイズで同じ内容になります。



DMX 制御セット内容

※全てのサイズで同じ内容になります。



サイズ比較



ゴボプロジェクター (ローテート / オートスイッチ)

- ローテートタイプ【品番：RT】：付属のリモコンまたは DMX でゴボ回転が可能
- オートスイッチタイプ【品番：AS】：ゴボの切替が可能、切替のスピードは付属のリモコンまたは DMX で調節が可能
- 照射角度：15 度 (10 度、30 度、50 度にも選択も可能) ※重量表記は電源を除いた重量です

商品コード

リモコン制御 SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC- 品番 - 消費電力 W-An 照射角 -WP
DMX 制御 SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC- 品番 -DMX- 消費電力 W-An 照射角 -WP

例) ローテートタイプ / DMX 制御 / 40W / 15 度 : SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-DMX-40W-An15-WP



40W/60W/80W

各種共通

■サイズ：高さ 170 × 幅 160 × 奥行 270mm(ステア含まず) ■ゴボサイズ：ローテート / φ 37mm、オートスイッチ / φ 30mm

40W

■照射距離・投影サイズ目安：20m 以内・φ 5.2m 以内 ■重量：約 2.4kg

60W

■照射距離・投影サイズ目安：25m 以内・φ 6.5m 以内 ■重量：約 2.7kg

80W

■照射距離・投影サイズ目安：28m 以内・φ 7.3m 以内 ■重量：約 2.8kg



※ 60W/80W にはファンが付いています。 ※ 40W にはファンが付いていません。

100W/150W/200W

各種共通

■サイズ：高さ 210 × 幅 260 × 奥行 310mm(ステア含まず) ■ゴボサイズ：ローテート / φ 48mm、オートスイッチ / φ 30mm

100W

■照射距離・投影サイズ目安：30m 以内・φ 7.8m 以内 ■重量：約 5.2kg

150W


■照射距離・投影サイズ目安：35m 以内・φ 9.1m 以内 ■重量：約 5.4kg

200W

■照射距離・投影サイズ目安：40m 以内・φ 10.5m 以内 ■重量：約 5.7kg



ゴボプロジェクター用ゴボ

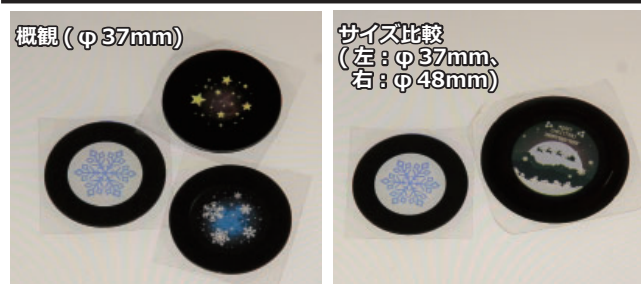

■お好みのゴボ作成が可能

■サイズ：ローテートタイプ (40W/60W/80W) 用：φ 37mm
ローテートタイプ (100W/150W/200W) 用：φ 48mm
オートスイッチタイプ用：φ 30mm

商品コード

ローテートタイプ (40W/60W/80W) 用	SPLT-WT-GOBO-D37-CM
ローテートタイプ (100W/150W/200W) 用	SPLT-WT-GOBO-D48-CM
オートスイッチタイプ用	SPLT-WT-GOBO-D30-CM

ゴボ、ウォーターウェーブ プロジェクター

ウォーターウェーブ プロジェクター

■照射角：30度 (50度にも選択可能)

■カラー：オレンジ、黄、水色、青、緑、ピンク、白

※40W/60W/80Wは4色、100W/150W/200Wは6色から選択してください

※重量表記は電源を除いた重量です

商品コード	リモコン制御	SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-	消費電力 W-An	照射角 -WP-	カラー
	DMX 制御	SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-	消費電力 W-An	照射角 -WP-	カラー
例) DMX 制御 / 100W/30度 / オレンジ、水色、青、緑、ピンク、白 : SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-DMX-100W-An30-WP-OLbBGpIW					



40W/60W/80W

各種共通

■サイズ：高さ 170 × 幅 160 × 奥行 270mm(ステー含まず)

40W

■照射距離・投影サイズ目安：12m 以内・35㎡以内 ■重量：約 2.4kg

60W

■照射距離・投影サイズ目安：14m 以内・45㎡以内 ■重量：約 2.7kg

80W

■照射距離・投影サイズ目安：15m 以内・55㎡以内 ■重量：約 2.8kg



※60W/80W にはファンが付いています。

※60W/80W にはファンが付いています。

100W/150W/200W

各種共通

■サイズ：高さ 210 × 幅 260 × 奥行 310mm(ステー含まず)

100W

■照射距離・投影サイズ目安：18m 以内・80㎡以内 ■重量：約 5.2kg

150W

■照射距離・投影サイズ目安：20m 以内・100㎡以内 ■重量：約 5.4kg

200W

■照射距離・投影サイズ目安：24m 以内・150㎡以内 ■重量：約 5.7kg

