



全体図

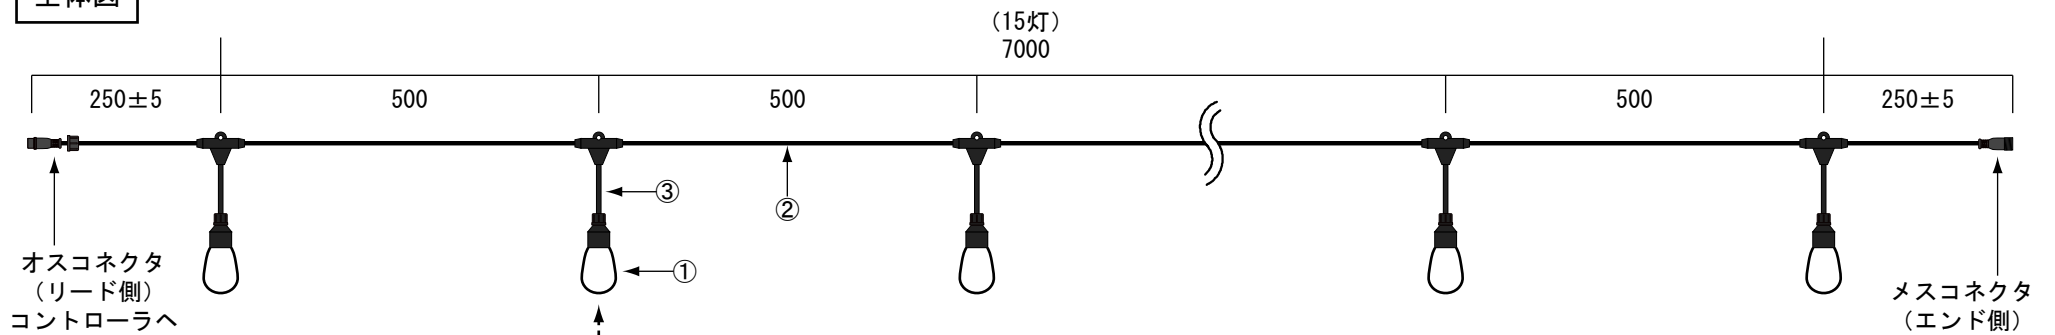

拡大図

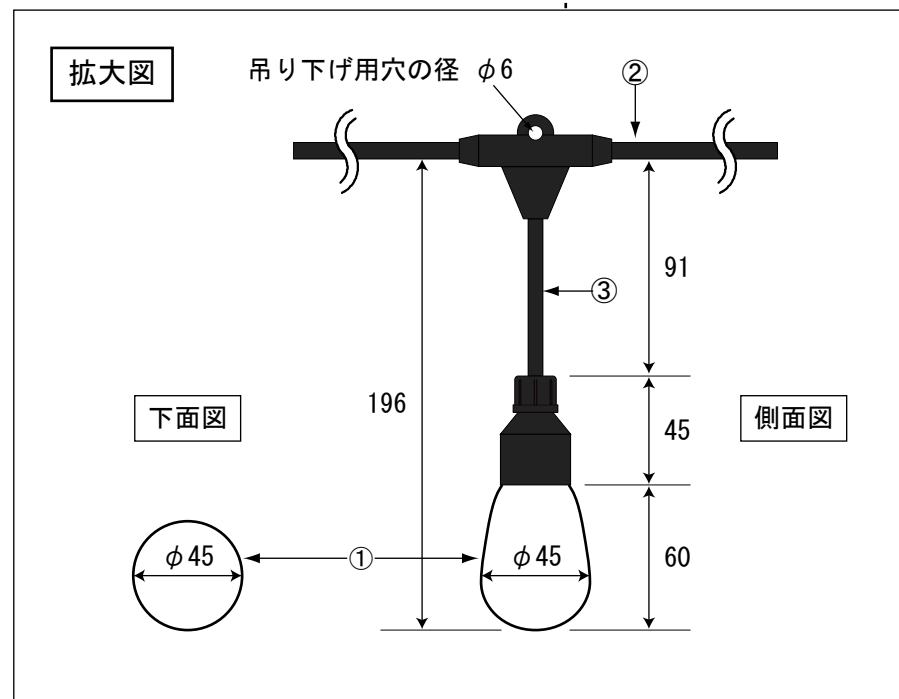

[単位 : mm]

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	S14型バルブ	乳白色	15	-
②	電源・信号ケーブル(幹線)	0.75mm ² x 3芯	1	-
③	電源・信号ケーブル(垂下線)	0.50mm ² x 4芯	15	-

入力電圧	DC12V
消費電力	11W/15灯
LED色	RGB
LEDドライバIC	WS2811互換
アドレス数	1灯1アドレス(3ch) / 15灯15アドレス(45ch)
連結可能数	2セット(30灯)まで
重量	1300g(±30g)

特記	製品名	製品番号	製図日	図面 No ver. 1.1.0		
	アプリ操作対応 SPIバルブストリング AR-1 S14型、DC12V仕様、RGB、15灯、1灯1アドレス、ピッチ50cm、黒コード、連結コネクタ付	SPLT-ZGEP-AR1-LED-BSTR-D12-U1-S14-P500-15-BRGB	2024/5/22	検図	製図	設計
		スパークリングライツ株式会社				